

Dane podstawowe oprawy

Rodzina produktów	Oprawa sufitowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	Nastropowo.
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Kąt rozsyłu	100°
Wymiary oprawy	Ø300mm, h- 90mm
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	*5lat
Materiały	Poliwęglan



Parametry świetlne źródła

Strumień świetlny	1440lm
Temperatura barwowa	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	100°
Jednolitość barw	<6SDCM


Parametry elektryczne źródła

Moc nominalna	9W
Napięcie zasilające	100-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,7

Parametry eksploatacyjne


Trwałość	100 000h
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -30° do 50°C

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W KOMPLECIE

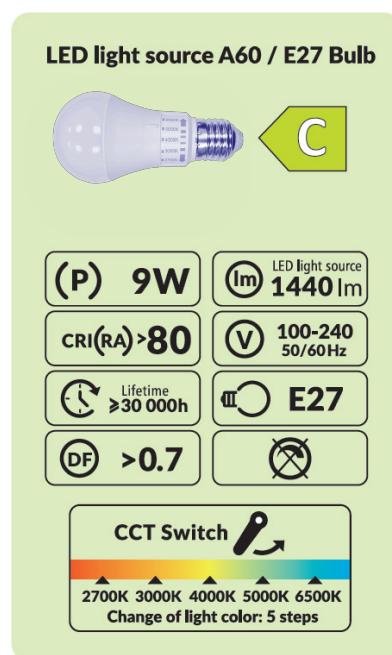

Indeks	Moc	Strumień świetlny	Kąt rozsyłu	IP	Temperatura barowa	CRI	Waga netto	Wymiary oprawy
LO1963BL	9W	1440lm	100°	65	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	>80	0,626kg	Ø300mm h- 90mm

WYMIARY LAMPY SUFITOWEJ

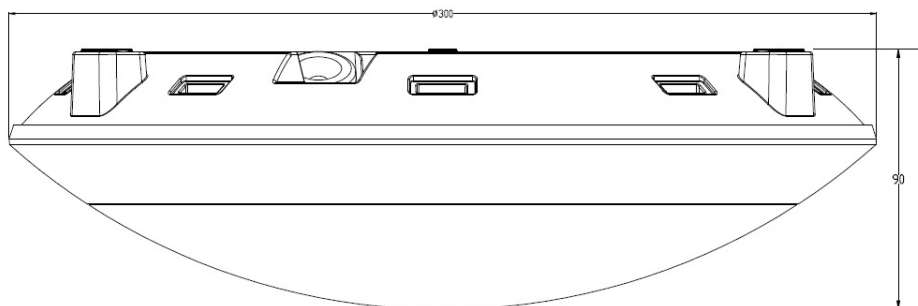

DANE FOTOMETRYCZNE (dla 4000K, 1440lm)

