

Dane podstawowe

Rodzina produktów	KAMA
Typ oprawy	Sufitowa oprawa LED
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	Nastropowo
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	*3lata (opcjonalnie 5lat)
Materiały	Poliwęglan

Parametry świetlne

Moc oprawy	25W/20W/15W
Strumień świetlny	2250lm/1900lm/1500lm
Temperatura barwowa	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	100°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne



Moc nominalna	25W/20W/5W
Napięcie zasilające	180-260V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	30 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>25 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	IP44
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -10° do 50°C
Temperatura składowania	od -20° do 60°C

Parametry sensora

Typ sensora	Sensor mikrofalowy
Tryby pracy	on/off / tryb dzienny / tryb nocny (działa tylko poniżej 30lx)
Czas pracy po wykryciu ruchu	30s/60s/180s



LO2563WHS

LO2563BLS


LO2563SEM




**AWARYJNY
TRYB PRACY**
(10% strumienia
światelnego przez 4h)

Indeks	Moc	Strumień świetlny	Kąt rozsyłu	IP	Temperatura barwowa	CRI	Waga netto	Wymiary oprawy
LO2563BLS	25W/20W/15W	2250/1900/1500lm	100°	44	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	>80	0,72kg	Ø300mm h- 70mm
LO2563WHS	25W/20W/15W	2250/1900/1500lm	100°	44	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	>80	0,72kg	Ø300mm h- 70mm
LO2563SEM	25W/20W/15W	2250/1900/1500lm	100°	44	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	>80	0,72kg	Ø300mm h- 70mm

WYMIARY

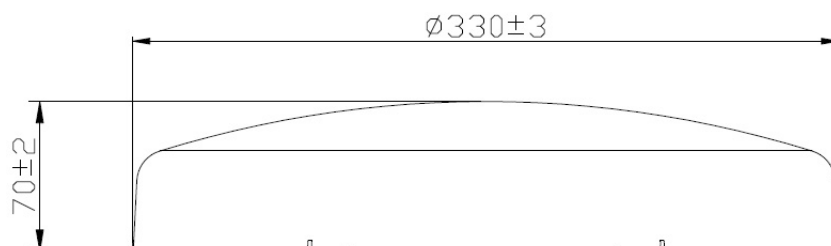

SCHEMAT

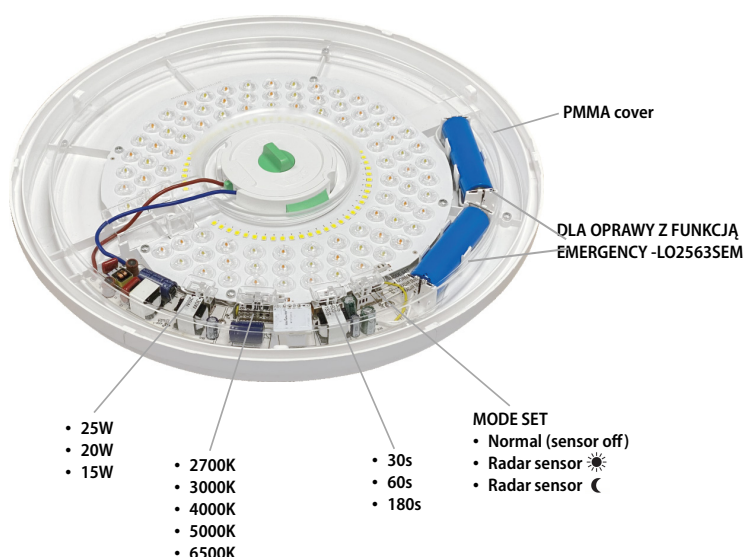

ŁATWY MONTAŻ

