
UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE – PROSTOKĄTNY

RECTANGULAR CONCRETE WIRE HOLDER IN PLASTIC

	Polietylen *Polyethylene*	H	A	B
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L14016** UB.P	66	128	178



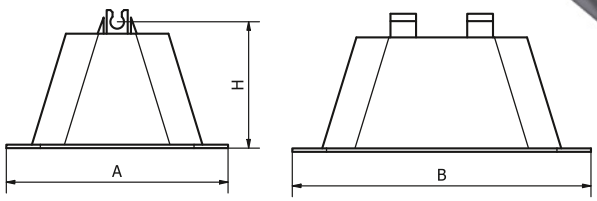


Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich, pokrytych takimi materiałami jak blacha, papa, membrana. Zalecanym sposobem mocowania uchwytu do podłoża jest klejenie na zimno gęstym lepikiem asfaltowym.

It is used for guiding the grounding wire on flat roofs covered with steel sheet, roofing felt, or roofing membrane. The recommended method of fixing the holder to the surface is the cold gluing with thick bitumen.

UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE WYSOKI

HIGH CONCRETE WIRE HOLDER IN PLASTIC

	Polietylen *Polyethylene*	H	Ø
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L14316** UB.W	110	150





Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego na dachach o spadku do 12°, pokrytych takimi materiałami jak blacha, blachodachówka, płaska dachówka ceramiczna i betonowa, papa czy gont bitumiczny.

It is used for guiding the grounding wire on roofs with a slope of up to 12°, covered with such materials as sheet metal, metal roof tiles, flat ceramic and concrete tiles, roofing felt, or bitumen shingles.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

EXAMPLE OF USAGE

