
UCHWYT NA PŁYTCE – SKRĘCANY

WIRE HOLDER ON A PLATE – BOLTED

	Stal ocynkowana galwanicznie *Zinc galvanised*	Stal ocynkowana ogniowo *Hot-dip galvanised*	Miedź *Copper*	Lakierowane *Varnish*	Śruby *Bolts*	H	L	A	B	Ø
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L10611** UP.7S.OC	**L10612** UP.7S.OG	**L10614** UP.7S.CU	**L10617** UP.7S.LA	2 x M6 x 15	70	95	60	1,5	6
	L10621 UP.9S.OC	**L10622** UP.9S.OG	**L10624** UP.9S.CU	**L10627** UP.9S.LA	2 x M6 x 15	90	115	60	1,5	6
	L10631 UP.12S.OC	**L10632** UP.12S.OG	**L10634** UP.12S.CU	**L10637** UP.12S.LA	2 x M6 x 15	120	145	60	1,5	6



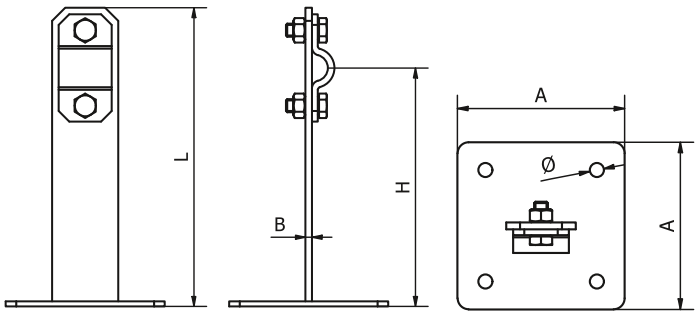


Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego na dachach metalowych. Można go używać do drutu Ø8 i Ø10. Mocowany na wkręty farmerskie.

It is used for guiding the grounding wire on metal roofs. It can be used for Ø8 and Ø10 wires. It is mounted with roofing screws.

UCHWYT NA FELC – UNIWERSALNY 90°

STANDING SEAM 90° UNIVERSAL WIRE HOLDER

	Stal ocynkowana galwanicznie *Zinc galvanised*	Stal ocynkowana ogniowo *Hot-dip galvanised*	Miedź *Copper*	Lakierowane *Varnish*	Śruby *Bolts*	A	B	C	D
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L12111** UF.01.OC	**L12112** UF.01.OG	**L12114** UF.01.CU	**L12117** UF.01.LA	2 x M10 x 25	45	60	47	2

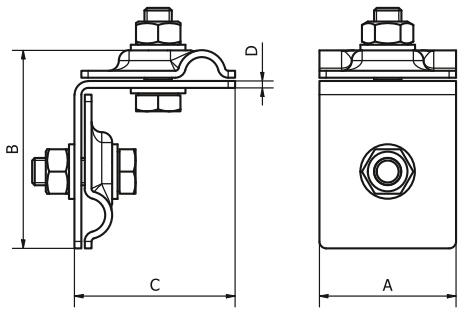



Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego na dachach metalowych – blaszanych. Uchwyt używany także do drutu mocowanego do metalowych opierzeń attyk. Można go używać do drutu Ø8 i Ø10.

It is used for guiding the grounding wire on sheet metal roofs. The holder can also be used for mounting the wire to elements of roof flashing. It can be used for Ø8 and Ø10 wires.