
KOŃCÓWKA DO DRUTU
WIRE TIP

	Stal nierdzewna *Stainless steel*	A	Ø1	Ø2
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L40813** KD.01.NI	40	8,5	14



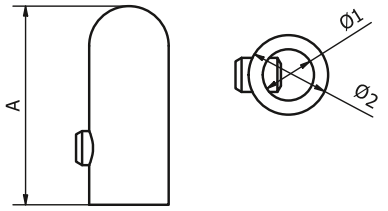



Przeznaczona do zabezpieczania końcówek drutów odgromowych, na których nie ma warstwy ochronnej.

It used as a protecting tip on grounding wires with no protective layer.

POŁĄCZENIE KOMPENSACYJNE – LINKA
COMPENSATION CONNECTION CABLE

	Aluminium *Aluminium*	L	Zastosowanie *Application*
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L42638** PK.BB. AL	1000	Bednarka-Bednarka ***Flat wire***
	L42628 PK.DB. AL	1000	Drut-Bednarka *Flat and round wire*
	L42618 PK.DD. AL	1000	Drut-Drut *Round wire-Round wire*

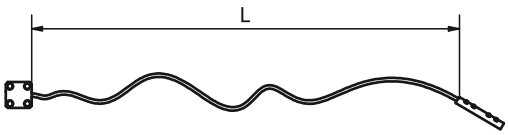

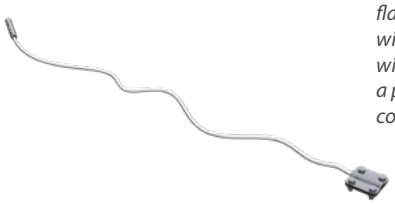


Przeznaczone do wykonywania elastycznych połączeń między elementami odgromowymi – bednarkami i drutami odgromowymi. Wykonane z aluminiowej linki o przekroju 50 mm² i odpowiednich złączy odgromowych.

It is used for making flexible connections between grounding elements, like flat conductors and grounding wires. It consists of an aluminium wire of cross-section of 50 mm² and a particular types of a grounding connector.

POŁĄCZENIE KOMPENSACYJNE – DRUT
COMPENSATION CONNECTION WIRE

	Aluminium *Aluminium*	L	Ø
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L42718** KD.01. AL	500	8

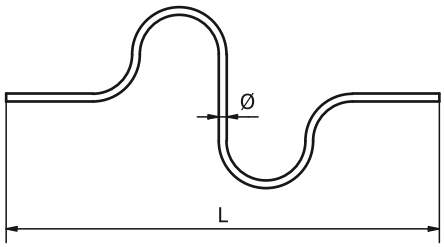



Wykonane z drutu aluminiowego kompensującego efekty rozszerzalności termicznej materiału. Przeznaczone do wykonywania połączeń kompensacyjnych długich odcinków drutu. Zaleca się stosować co 15-20 m. Połączenia w zależności od potrzeb wykonać złączami krzyżowymi, równoległymi lub uniwersalnymi.

It is made of aluminium wire, and it is used to compensate the effects of thermal expansion of materials. It is used for making compensating connections of long wire sections. The recommended use is every 15-20 m. The connection can be made with a cross, parallel, or universal connectors, depending on needs.