
# Ogranicznik przepięć T2 (C) C40 275V AC 20kA 1,5kV 4P

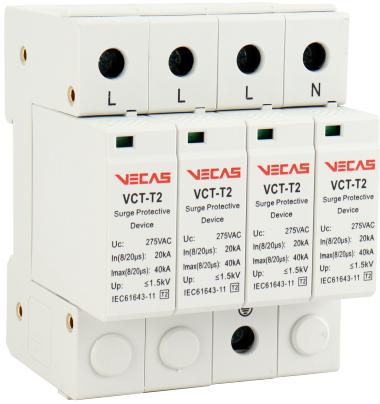


## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| ID produktu | VCS-VCT-T2-AC-C40-275-4P |
| GTIN | 5908007320051 |
| Nazwa marki | Vecas |
| Nazwa serii | VCT-T2-AC |

## Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941) |
| Grupa | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Układ sieci DC | Nie |
| Układ sieci IT | Nie |
| Układ sieci TN | Tak |
| Układ sieci TN-C | Nie |
| Układ sieci TN-C-S | Tak |
| Układ sieci TN-S | Nie |
| Układ sieci TT | Nie |
| Inny układ sieci | Nie |
| Liczba przewodów (bez uziemienia) | 4 |
| Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 20 [kA] |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) | 40 [kA] |
| Znamionowe napięcie AC | 230 [V] |
| Znamionowe napięcie DC | Nie dotyczy |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC | 275 [V] |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy DC | Nie dotyczy |
| Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej | Nie dotyczy |
| Poziom ochrony | 1,5 [kV] |
| Poziom ochrony N-PE | 1,5 [kV] |

| | |
|---|---|
| Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik) | 250 [A] |
| Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik) | 100 [A] |
| Wytrzymałość zwarciowa (Isccr) | 10 [kA] |
| Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Nie |
| Zintegrowane dobezpieczenie | Tak |
| Bez prądu upływu | Nie |
| Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
| Rozmiar | 4 moduły |
| Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) | 35 [mm²] |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego | 25 [mm²] |
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Nie |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Optyczny |
| Typ 2 | Tak |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |