Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-1-8-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 8 modułów/ rząd

EZ9EUC108

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Nazwa produktu	Easy9 EU
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Liczba modułów 18 mm na rząd	8

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	16
Całkowita liczba modułów 18 mm	8
Rodzaj szyny	DIN
Rodzaj instalacji	Wewnętrzny
Zaciski	Uziemiające / neutralne
Ilość zacisków	1 Uziemiające (Przykręcony)Z8 wyjścia 1 Neutralne (Przykręcony)Z8 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² Dla Uziemiające 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² Dla Neutralne
Wejście kablowe	Brak
Rodzaj drzwi	Przezroczysty
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (180 °)
[In] prąd znamionowy	63 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	400 V
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Materiał obudowy	Obudowa: Plastik samogasnący
Wysokość	170 mm
Głębokość	96,5 mm
Szerokość	215 mm
Masa produktu	0,69 kg
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Drzwi: Zadymiony/z nalotem

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	IP40 Zgodnie z IEC 60529 (Drzwi zamknięte) IP30 Zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
Stopień ochrony IK	IK07 Zgodnie z IEC 62262
Stopień zanieczyszczenia	2
Odpornośc ogniowa	650 °C (30 min) Zgodnie z IEC 60695-2-10
Klasa ochronności	Klasa II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,000 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	22,000 cm
Waga opakowania 1	614,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	31,000 cm
Szerokość opakowania 2	41,000 cm
Długość opakowania 2	53,000 cm
Waga opakowania 2	8,018 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144
Wysokość opakowania 3	120,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	108,216 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**6 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	**3 %**
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**
Rozporządzenie OECD w sprawie PFAS	**Nie zawiera substancji PFAS według klasyfikacji OECD**
Dyrektywa w sprawie recyklingu statków	**Substancja podlegająca zgłoszeniu**
Dyrektywa POP	**Nie zawiera trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs)**
Status bezhalogenowy	**Produkt bez halogenów**
Bez PCV	**Tak**


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**16**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Tak**

Image of product / Alternate images

Alternative

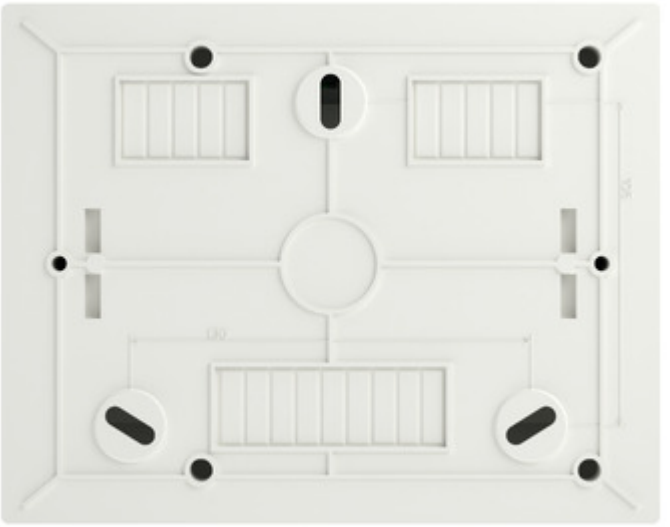


Schneider
Electric





Arkusz danych produktu

EZ9EUC108



